

EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE EM VANS E CAMINHÕES LEVES.

SÉRIE - R

600



SÉRIE R: BAIXO PERFIL E ALTO RENDIMENTO

A eficiente série R da Valeo oferece uma solução leve e de perfil baixo, adequada as operações de distribuição frigorífica nos grandes centros.

O equipamento split pode ser instalado frontalmente ou no teto do veículo, em versões com ou sem motor elétrico auxiliar.

ADVANCED TECHNOLOGY - YOU CAN RELY ON.




Série R 600

CARACTERÍSTICAS

VANTAGENS

- A Série R está disponível com ou sem motor elétrico reserva em 380V trifásico.
- Disponível em 12V.
- Pode ser instalado em veículos com ar condicionado original.
- Utiliza gás refrigerante R404a, não agressivo a camada de ozônio.

Dimensões em milímetros

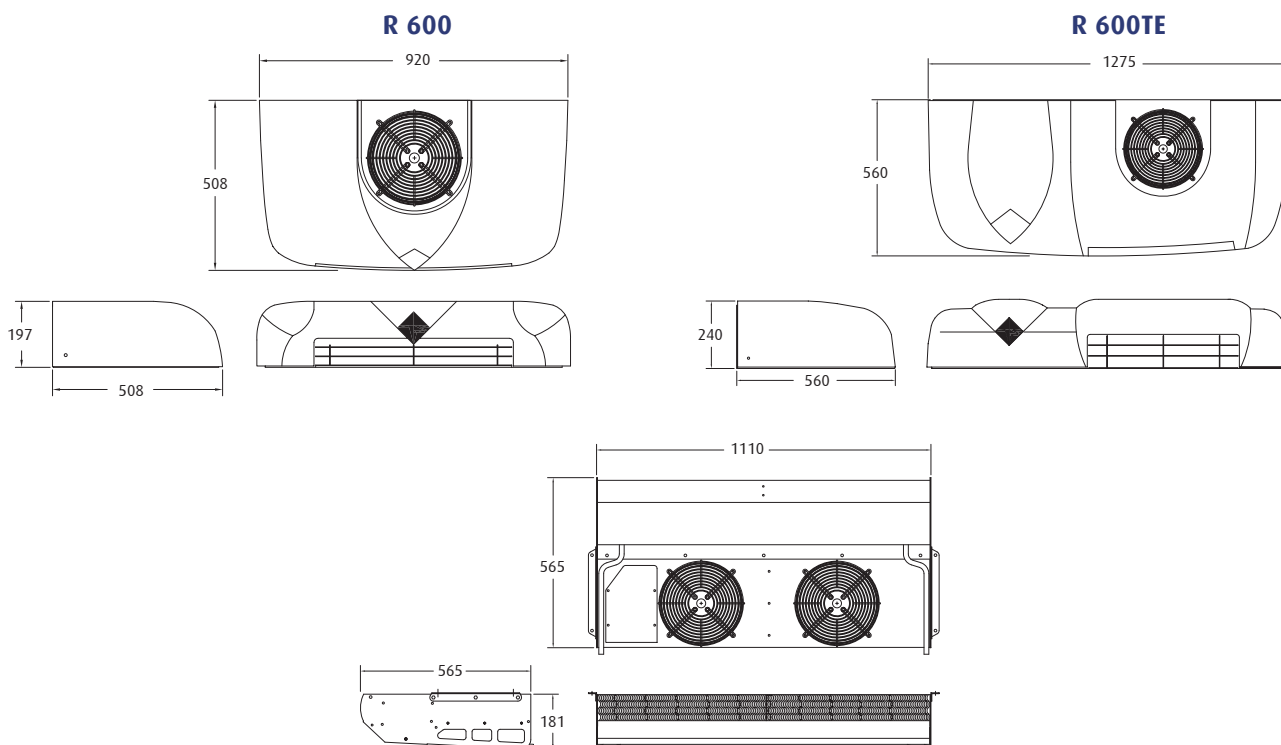

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		Temperatura de Operação	R 600 / R 600TE	
Comprimento do Baú (m)		0°C	4,2	
		-18°C	3,8	
		-25°C	3,2	
Capacidade de Refrigeração @30°C ambiente (W)	Somente Estrada	0°C	kW	Btu/h
		-20°C	3,1	10.600
	Elétrico Standby	0°C	1,8	6.100
		-20°C	1,8	6.100
Vazão de Ar (m³/h)			2200	
Weight (kg)	Somente Estrada		70	
	Elétrico Standby		120	
Compressor			TM13	
Motor Elétrico	Potência (kW)	220V	2,2	
		380V	2,2	
	Consumo Atual (A)	220 / 3/ 60	9,3	
380 / 3/ 60		5,4		



Contato: Valeo Sistemas Automotivos Ltda. - Transporte Refrigeração
Estrada Antônio José do Nascimento, 1093 - Distrito Industrial - CEP 94930-090 | Cachoeirinha - RS - Brasil | Telefone: +55 (51) 3313.8484
www.valeo-transportrefrigeration.com